


FP1 - Classe FM Numéro 4881	
PANNEAU DE MUR:	NOREX-L & NOREX-H
ÉPAISSEUR:	3" - 6" [76 - 1522 mm] SYSTÈME DE FIXATION FP1** (VOIR DESC.)
LARGEUR:	36" - 42 1/2" [914 - 1080 mm]
HAUTEUR MAX.:	SANS LIMITE
CLASSE DE RÉSISTANCE À LA GRÊLE:	CLASSE S (SEVÈRE)
ÉPAISSEUR MIN. DU SUPPORT EN ACIER:	Cal. 14 (0.0747" [1.9 mm])
LIMITE D'ÉLASTICITÉ MIN. DU SUPPORT EN ACIER:	50 Ksi (345 Mpa)

SYSTÈME DE FIXATION	CLASSE DE CHARGE DE VENT ET SECTEUR:	ESPACE MAX. DU SUPPORT D'ACIER: (S)
FP1	Classe +30/-42, Secteur H	2134 mm (84")
FP1	Classe +40/-56, Secteur H	1829 mm (72")
FP1	Classe +45/-63, Secteur H	1524 mm (60")
FP1	Classe +60/-84, Secteur H	1219 mm (48")

** Système de fixation FP1 = 2 x Vis par attaches, de type ITW auto perçantes #3 Ø1/4" - 14 tête hexagonale avec embase. Les attaches en « J » doivent être installées à chaque support structural, dans chaque joint latéral de panneau.

Note du tableau : Les panneaux classifiés « Zone H » peuvent être utilisés dans les Zones H et NH. Norex-L, Norex-H installés verticalement ou horizontalement sur des éléments structuraux en acier tel qu'indiqué au tableau ci-haut.

VUE EN PLAN

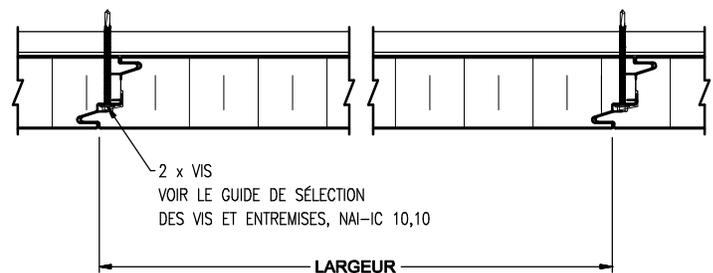

NOTE: TOUT CHANGEMENT À LA CONCEPTION DE L'ATTACHE, DU JOINT, À LA METHODE DE FIXATION OÙ AUX PROPRIÉTÉS DE L'ISOLANT DOIT ÊTRE COMMUNIQUÉ À FM POUR APPROBATION.