


FPA - Classe FM Numéro 4881	
PANNEAU DE MUR:	NOROC
ÉPAISSEUR:	5" - 8"
LARGEUR:	36" - 42 1/2" [914 - 1080 mm]
HAUTEUR MAX.:	SANS LIMITE
CLASSE DE RÉSISTANCE À LA GRÊLE:	CLASSE S (SEVÈRE)
ÉPAISSEUR MIN. DU SUPPORT EN ACIER:	Cal. 14 (0.0747" [1.9 mm])
LIMITE D'ÉLASTICITÉ MIN. DU SUPPORT EN ACIER:	50 Ksi (345 Mpa)

SYSTÈME DE FIXATION	CLASSE DE CHARGE DE VENT ET SECTEUR:	ESPACE MAX. DU SUPPORT D'ACIER: (S)
FPA	85 PSF	(78")

FIXÉ AVEC UN JT2-D-6-5,5/6,3 - EJOUGARD À 5,31" DU JOINT, PUIS TOUS LES 10,63" ET ENFIN À 5,31" DE L'AUTRE JOINT (À CHAQUE PANNE ESPACÉE DE 78"). CONTIENT ÉGALEMENT UNE ATTACHE DISSIMULÉE FIXÉE À CHAQUE JOINT AVEC UN JT2-D-D6-5,5/6,3 - EJOUGARD À TRAVERS LA PLAQUE CACHÉE NOREX-L (À CHAQUE PANNE ET JOINT DE PANNEAU ESPACÉS DE 78")

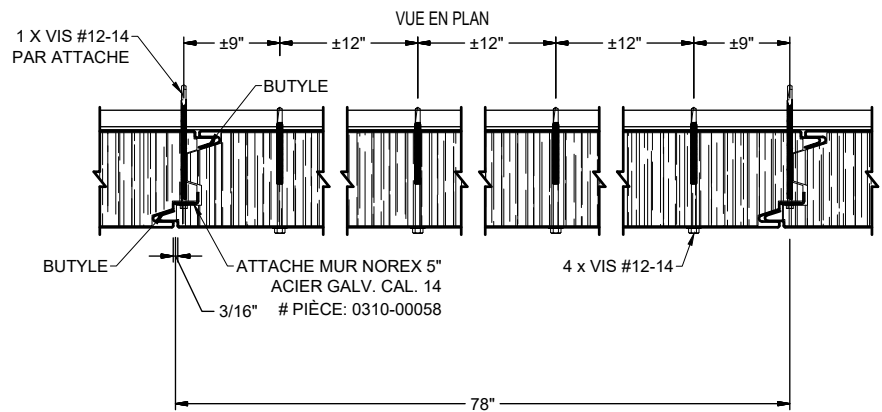

NOTE: TOUT CHANGEMENT À LA CONCEPTION DE L'ATTACHE, DU JOINT, À LA METHODE DE FIXATION OÙ AUX PROPRIÉTÉS DE L'ISOLANT DOIT ÊTRE COMMUNIQUÉ À FM POUR APPROBATION.